


FICHE PRODUIT BASCULES SPB

Fixation pour plafonds suspendus, en utilisation intérieure

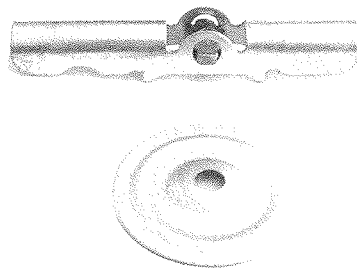

Acier électrozingué Corps : Epaisseur 0,8 mm Ecrou : Epaisseur 3 mm
Tenue sous charge : 40 daN 40 daN **sous conditions notées ci dessous**
(EN 13964 : 2014)

Précautions d'emploi :

- Diamètre de perçage : minimum : 20 mm
maximum : 24 mm
- Le support doit être suffisamment résistant pour supporter la charge appliquée
- Le filetage utilisé, de diamètre 6mm, doit être conforme aux normes CE applicables à ces produits.

Références	Conditionnement
Bascules SPB	Sachet 100 pièces 1.8 kg Carton de 10 sachets Palette de 300 sachets
Rosaces	Sachet 100 pièces 0.5 kg Carton de 25 sachets